



DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

Technisches Datenblatt

DEHOUST DOPPELPUMPE CONNECT

Pumpenanlagen zur Betriebswassernutzung






Doppelpumpe		DEHOUST Connect 6-40	DEHOUST Connect 8-40	DEHOUST Connect 8-50	DEHOUST Connect 14-40
Maße / Gewichte / Volumina	Artikel Nr.	814304	814305	814306	814309
	Abmessungen H x B x T (mm)	940 x 640 x 740			
	Betriebsgeräusch	65 dB (A)			
	Gesamt-Gewicht (kg)	55	53	61	
	Link zu Zeichnungen auf Webseite				
	Montage	bodenstehend			
Technologien	Trinkwassernachspeisung	n/a			
	Trinkwassernachspeisung Kategorie	n/a			
	Freier Auslauf	n/a			
	Trinkwassernachspeisemenge bei 2 bar (m³/h)	n/a			
	Trinkwassernachspeisemenge bei 4 bar (m³/h)	n/a			
	Trockenlaufschutz	ja			
	Anlagensteuerung	vollautomatisch			
Elektrische Daten	Spannungsversorgung (Absicherung)	230 V / 50 Hz / 16 A			
	Leistungsaufnahme (W)	1.500	1.800	2.500	
	Stromaufnahme (A)	6,5	8,0	11,0	
	Standby (W)	2			
	Potentialfreier Ausgang	ja			
	Schutzklasse	IP 44			
	Isolationsklasse	F			
	Netzwerkverbindung	ja			
Netzwerkverbindungsbedingung	Stabile Verbindung ohne Firewall				
Anschlüsse	Anschlusskabel (m)	Festanschluss			
	Anschluss Betriebswassersaugleitung	1 ½ " AG			
	Anschluss Trinkwassernachspeisung	n/a			
	Anschlüsse Zulauf/Überlauf	n/a			
	Anschluss Betriebswasserdruckleitung	1 ½ " AG			
Hydraulische Daten	Druckerhöhung	integriert			
	Max. Fördermenge Pumpe (m³/h)	3,3	4,8	7,2	
	Max. Fördermenge Doppelpumpe (m³/h)	6	9	14	
	Max Förderhöhe (m)	46	42	58	47
	Einschaltdruck (bar)	einstellbar			
	Minstdurchfluss (l/min)	2			



Pumpenkennlinien*

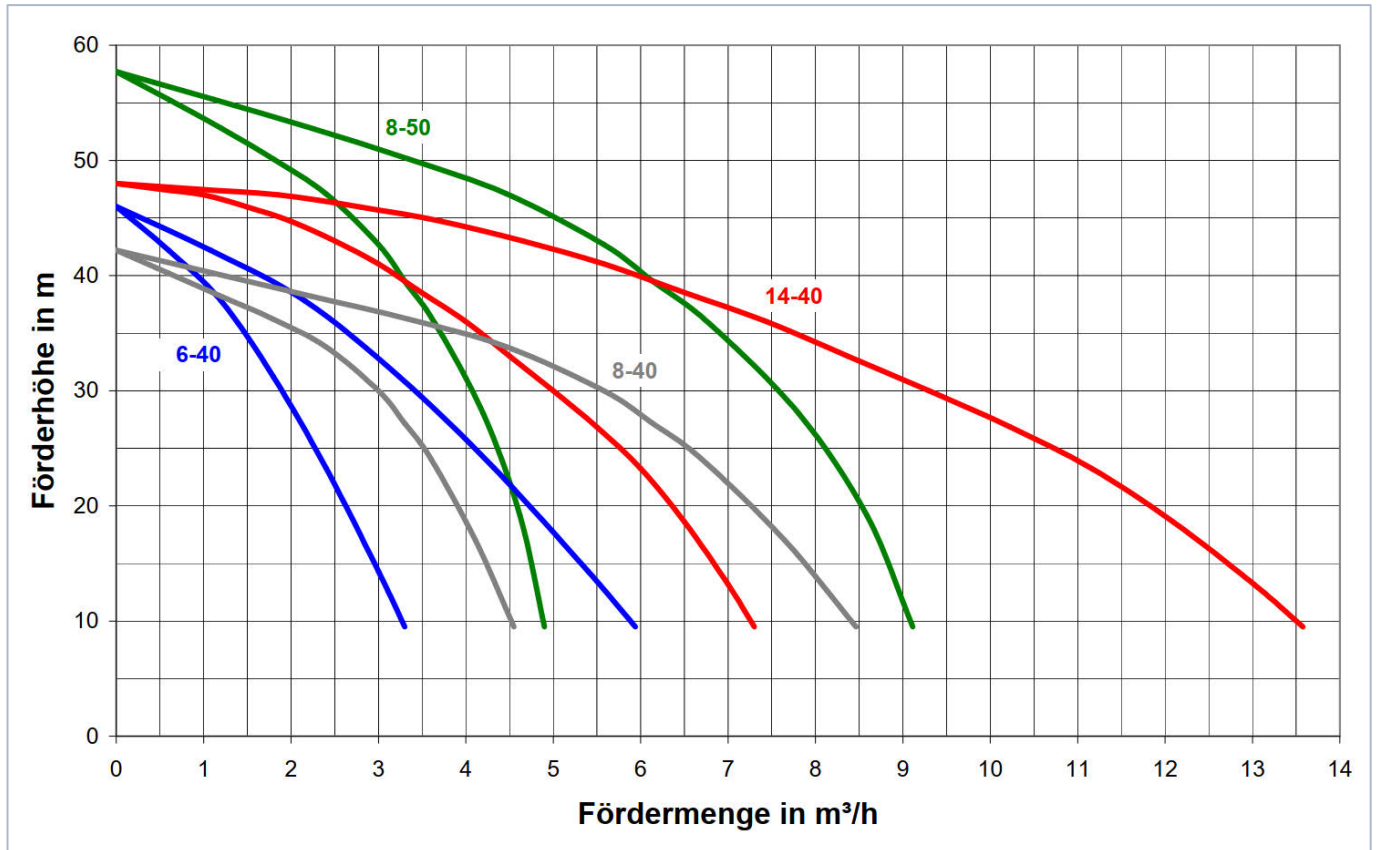

* Diese Übersicht basiert auf einer kinematischen Viskosität von 1 mm²/s und einer Dichte von 1.000 kg/m³



- ▶ Als Aufstellort ist ein trockener, frostfreier und belüfteter Technikraum vorzusehen. Die Umgebungstemperatur sollte +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- ▶ Temperaturen des Förderguts sollen nicht unter 5 °C bzw. nicht über 35 °C betragen.
- ▶ Die Wartungsvorgaben gem. DIN EN 16941-2 sind zu beachten.

DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

DEHOUST GmbH

69181 Leimen
Gutenbergstraße 5-7
Tel. +49 62 24 / 97 02-0
Fax +49 62 24 / 97 02-70
info@dehoust.de

31582 Nienburg
Forstweg 12
Tel. +49 50 21 / 97 03-0
Fax +49 50 21 / 97 03-70

01809 Heidenau
Dürerstraße 1
Tel. +49 35 29 / 56 58-0
Fax +49 35 29 / 56 58-70

53783 Eitorf
Wecostraße 7-11
Tel. +49 22 43 / 92 06-0
Fax +49 22 43 / 92 06-66
www.dehoust.com

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden. Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.

Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.



www.dehoust.com