

Kurzbeschreibung

Doppelwandige Vorrats- und Sammel tanks der Bau reihen PE-Kombi (Innenbehälter aus HD-PE, Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech) sind die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von Heizöl für Notstromanlagen, Dieseldieselkraftstoff, Pflanzenölen, frischen und gebrauchten Schmier-, Hydraulik- und Wärmeträgerölen.

Die im Vorrats- und Sammel tank PE-Kombi eingebaute Leckagesonde LS-03 (Z-65.40-256) erfüllt die Anforderungen der Zulassung zur Lagerung o. g. Medien. Ein Austausch gegen ein optisches und akustisches Leckwarngerät ist nicht erforderlich.

Zur Aufnahme des umfangreichen Zubehörs sind alle Tanks mit 4 oberen Anschlüssen 2" ausgerüstet. PE Kombi Tanks sind, gemäß allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung, dafür ausgelegt, einer Branddauer von 30 Minuten zu widerstehen ohne undicht zu werden.




Aufstellung

Die Tanks können in Gebäuden ohne Abmauerung und ohne ölfesten Anstrich aufgestellt werden. Die Aufstellung erfolgt als Einzeltank, bei Lagerung von Heizöl oder Dieseldieselkraftstoffen können bis zu fünf PE-Kombi Tanks zusammengeschlossen werden. Die speziell für diesen Anwendungsfall entwickelte Saugleitung ist für Entnahmemengen bis 50 l/min ausgelegt und behördlich geprüft und mit einer Schlauchtülle für Schlauch DN 25 ausgerüstet.

Zugelassene Medien

- Paraffinische Heizöle nach DIN/TS 51603-8 bzw. Heizöl EL A bis Bio 30 nach DIN V 51603-6
- Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 590 bzw. paraffinischer Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 15940 bzw., Biodiesel nach DIN EN 14214
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration
- gebrauchte Öle bekannter Herkunft mit Flammpunkt über 55° C

Maße und Gewichte

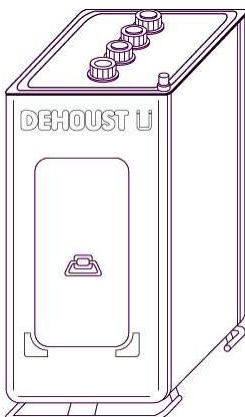

Art. Nr.	Typ / Inhalt	Maße mm (LxBxH)	Gewicht
961301	PE-Kombi 720 VS	1.100 x 700 x 1.200	68 kg
961302	PE-Kombi 1000 VS	1.100 x 700 x 1.600	84 kg

Lieferung mit Inhaltsanzeiger und Entlüftungshaube

Zubehör


Altölsammelbehälter



Art. Nr.	Bezeichnung
920078 <input type="checkbox"/>	Altöltrichter abschließbar
920079 <input type="checkbox"/>	Trittstufe, empfohlen für PE K 1000 VS
961230 <input type="checkbox"/>	Leckwarngerät optisch und akustisch OM 1 für Einzeltank
920081 <input type="checkbox"/>	Saugrohr mit TW-Kupplung für PE Kombi 720 VS
920082 <input type="checkbox"/>	Saugrohr mit TW-Kupplung für PE Kombi 1000 VS
971615 <input type="checkbox"/>	Überfüllsicherung mit Signalleuchte und Summer*

* Die Überfüllsicherung ist nur bei festem Befüllanschluß erforderlich

Frischölvorrattank

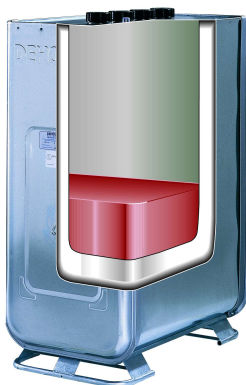

Art. Nr.	Bezeichnung
961305 <input type="checkbox"/>	Füllrohr 2" mit TW-Kupplung
910189 <input type="checkbox"/>	Handpumpe OK 9 B, <input type="checkbox"/> ca. 0,25 l Hub nachtropfsichere Auslauf
910191 <input type="checkbox"/>	Elektropumpe VISCONET II <input type="checkbox"/> ca. 25 l/Min. - 230 V bis SAE 80
910192 <input type="checkbox"/>	Elektropumpe VISCONET II FMOGne <input type="checkbox"/> 230 V mit ungeeichetem digitalen Zählwerk
910194 <input type="checkbox"/>	Montagebrücke für sicheren Halt der Elektropumpe <input type="checkbox"/> auf PE Kombi VS
971615 <input type="checkbox"/>	Überfüllsicherung mit Signalleuchte und Summer*

* Die Überfüllsicherung ist nur bei festem Befüllanschluß erforderlich

Dieseltank

(zur Befüllung ohne festen Anschluss)



Art. Nr.	Bezeichnung
910186 <input type="checkbox"/>	Elektropumpe Hornet W 40 <input type="checkbox"/> Leistung ca. 38 l, mit Heberschutz, 4 m Zapfschlauch
910188 <input type="checkbox"/>	Elektropumpe Hornet W 40 Automatik <input type="checkbox"/> wie 910186, aber mit Automatik-Zapfventil
910193 <input type="checkbox"/>	Elektropumpe Hornet W 50 II Automatik <input type="checkbox"/> Leistung ca. 55 l, mit Heberschutz, 4 m Zapfschlauch
910187 <input type="checkbox"/>	Elektropumpe Hornet W 50 II Automatik <input type="checkbox"/> wie 910193, zusätzlich mit elektronischem Durchflusszähler
910194 <input type="checkbox"/>	Montagebrücke für sicheren Halt der Elektropumpe <input type="checkbox"/> auf PE Kombi VS

Dieseltankbatterie

(Oberes Befüll- und Entnahmesystem)



Art. Nr.	Bezeichnung
952450 <input type="checkbox"/>	Hauptpaket PE-Kombi Diesel DE-A-01 <input type="checkbox"/> für den ersten Tank
952451 <input type="checkbox"/>	Erweiterungspaket PE-Kombi Diesel DE-A-01 <input type="checkbox"/> für jeden weiteren Tank
910199 <input type="checkbox"/>	Zapfstelle Diesel-Eco-Box 3 mit Zählwerk <input type="checkbox"/> Leistung ca. 50 l/min, mit Automatik-Zapfventil, <input type="checkbox"/> 4 m Zapfschlauch

Bei Lagerung von Heizöl oder Dieselmotorkraftstoffen können bis zu fünf PE-Kombi Tanks zu Tankbatterien zusammengeschlossen werden.

Weitere Informationen wie beispielsweise
Ausschreibungstexte finden Sie auf
www.dehoust.de unter Webcode: 1100

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.