

## Kurzbeschreibung

Die doppelwandigen Vorratstanks der Baureihe TrioSafe (Innenbehälter und Auffangwanne aus HD-PE) sind die ideale Lösung zur Lagerung von Heizölen für Notstromanlagen, Dieselmotoren, Fotochemikalien, Betonzusatzmittel oder AdBlue.

Die durchscheinende Kunststoffwand macht ein zusätzliches Leckage-Erkennungssystem überflüssig.

Die serienmäßige Revisionsöffnung 240 mm ist ideal für die Einbringung einer Tauchpumpe, eines Rührwerks oder als Reinigungsöffnung.



TrioSafe 750 / 1000

TrioSafe 1100 / 1500

Die jeweiligen Behältergrößen sind mit folgenden Anschlüssen ausgestattet:

750 / 1000 Liter: 2 x Verschraubung mit 2", 1 x Handloch 240 mm

1100 / 1500 Liter: 3 x Verschraubung mit 2", 1 x Handloch 240 mm



Die Tanks sind dafür ausgelegt, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten zu widerstehen, ohne undicht zu werden.

## Aufstellung

Die Tanks können in Gebäuden (auch in Wasserschutzgebieten) ohne Abmauerung und ohne ölfestem Anstrich aufgestellt werden. Die Aufstellung erfolgt als Einzeltank.

## Auszug Medienliste nach abZ Z-40.21-310


- Heizöl EL nach DIN 51603-1
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P (Paraffinische Heizöle)
- Dieselmotoren nach DIN EN 590 bzw. Biodiesel nach DIN EN 14214
- Paraffinischer Dieselmotoren nach DIN EN 15940
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, neu und gebraucht, mit Flammpunkt >55 °C
- Fotochemikalien in Gebrauchskonzentration, neu und gebraucht
- Ethylenglykol als Kühlerfrostschutz
- Betonzusatzmittel mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm<sup>3</sup>
- AdBlue (Harnstofflösung 32,5 %)
- Mörtelzusatzmittel

Die genauen Aufstellvorschriften und Medien sind der abZ zu entnehmen




Maße und Gewichte

Vorratstank 750

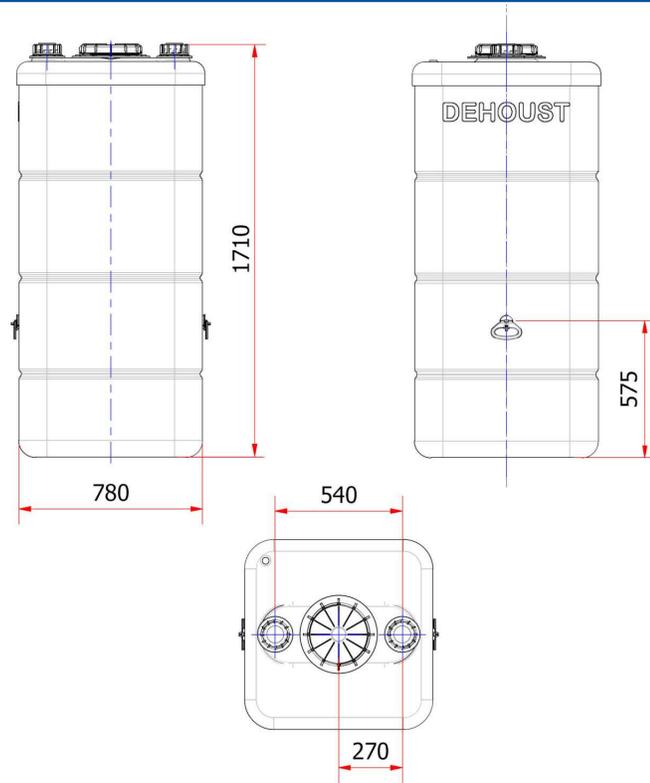

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961509	Vorratstank TrioSafe 750 (mit Revisionsöffnung 240 mm)	44 kg


Vorratstank 1000

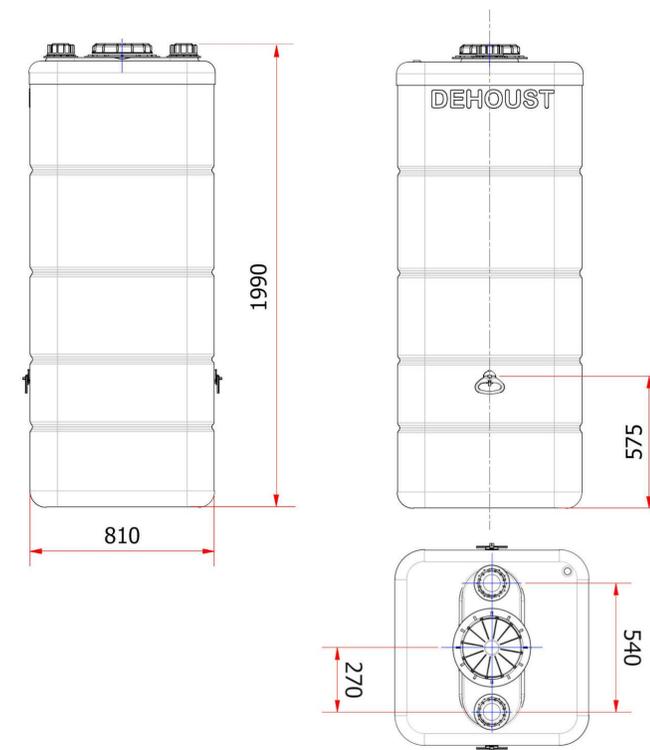

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961515	Vorratstank TrioSafe 1000 (mit Revisionsöffnung 240 mm)	56 kg


Maße und Gewichte

Vorratstank 1100

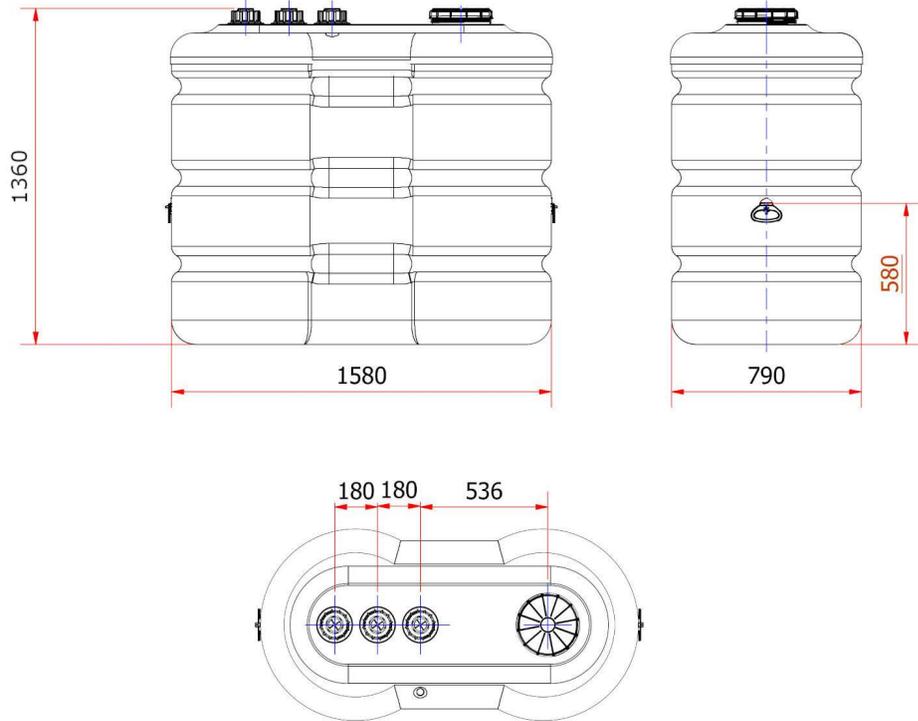

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961546	Vorratstank TrioSafe 1100 (mit Revisionsöffnung 240 mm)	62 kg

Vorratstank 1500

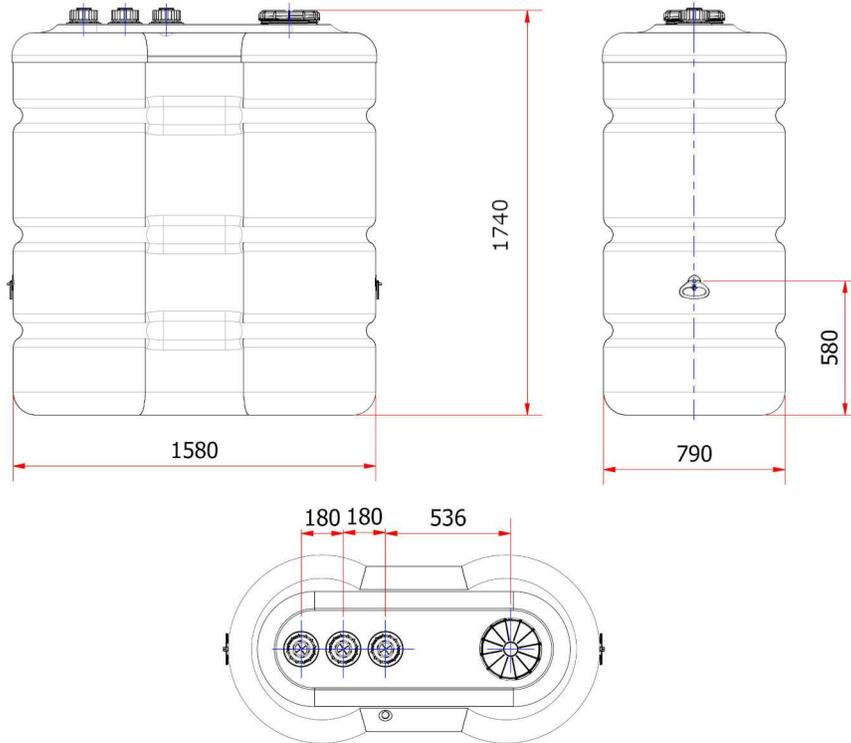

Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht
961536	Vorratstank TrioSafe 1500 (mit Revisionsöffnung 240 mm)	76 kg

## Zubehör Vorratstanks (oberes Befüll-, Entlüftung und Entnahmesystem) für Diesel und Heizöle

Bei Lagerung von Heizöl oder Dieselkraftstoffen können bis zu 5 Tanks in einer Reihe zusammengeschlossen werden. Die Saugleitung der Vorratstanks ist für Entnahmemengen bis 50 l/min ausgelegt und bietet als Anschlussmöglichkeiten eine Schlauchtülle für Schlauch DN 25 oder ein Innenwinde 1 ¼“.

### ▶ TrioSafe 750, 1100, 1500

Art. Nr.	Bezeichnung
952455	Hauptpaket TrioSafe NEA für den ersten Tank
952456	Erweiterungspaket TrioSafe NEA für jeden weiteren Tank

### ▶ TrioSafe 1000

Art. Nr.	Bezeichnung
952457	Hauptpaket TrioSafe 1000 NEA für den ersten Tank
952458	Erweiterungspaket TrioSafe 1000 NEA für jeden weiteren Tank

Zubehör für andere Medien auf Anfrage.



Produktbeispiel Zubehör NEA 2er Batterie:  
2x 961546, 1x 952455 und 1x 952456